


Platine pour GEM45 iOptron (version 2022): cotes utiles

Téton diam 12mm h15mm, calotte hémisphérique
d'origine: encastré de 4mm dans platine
taraudé M6 intérieur
fixation par vis M6 à travers platine
Inox

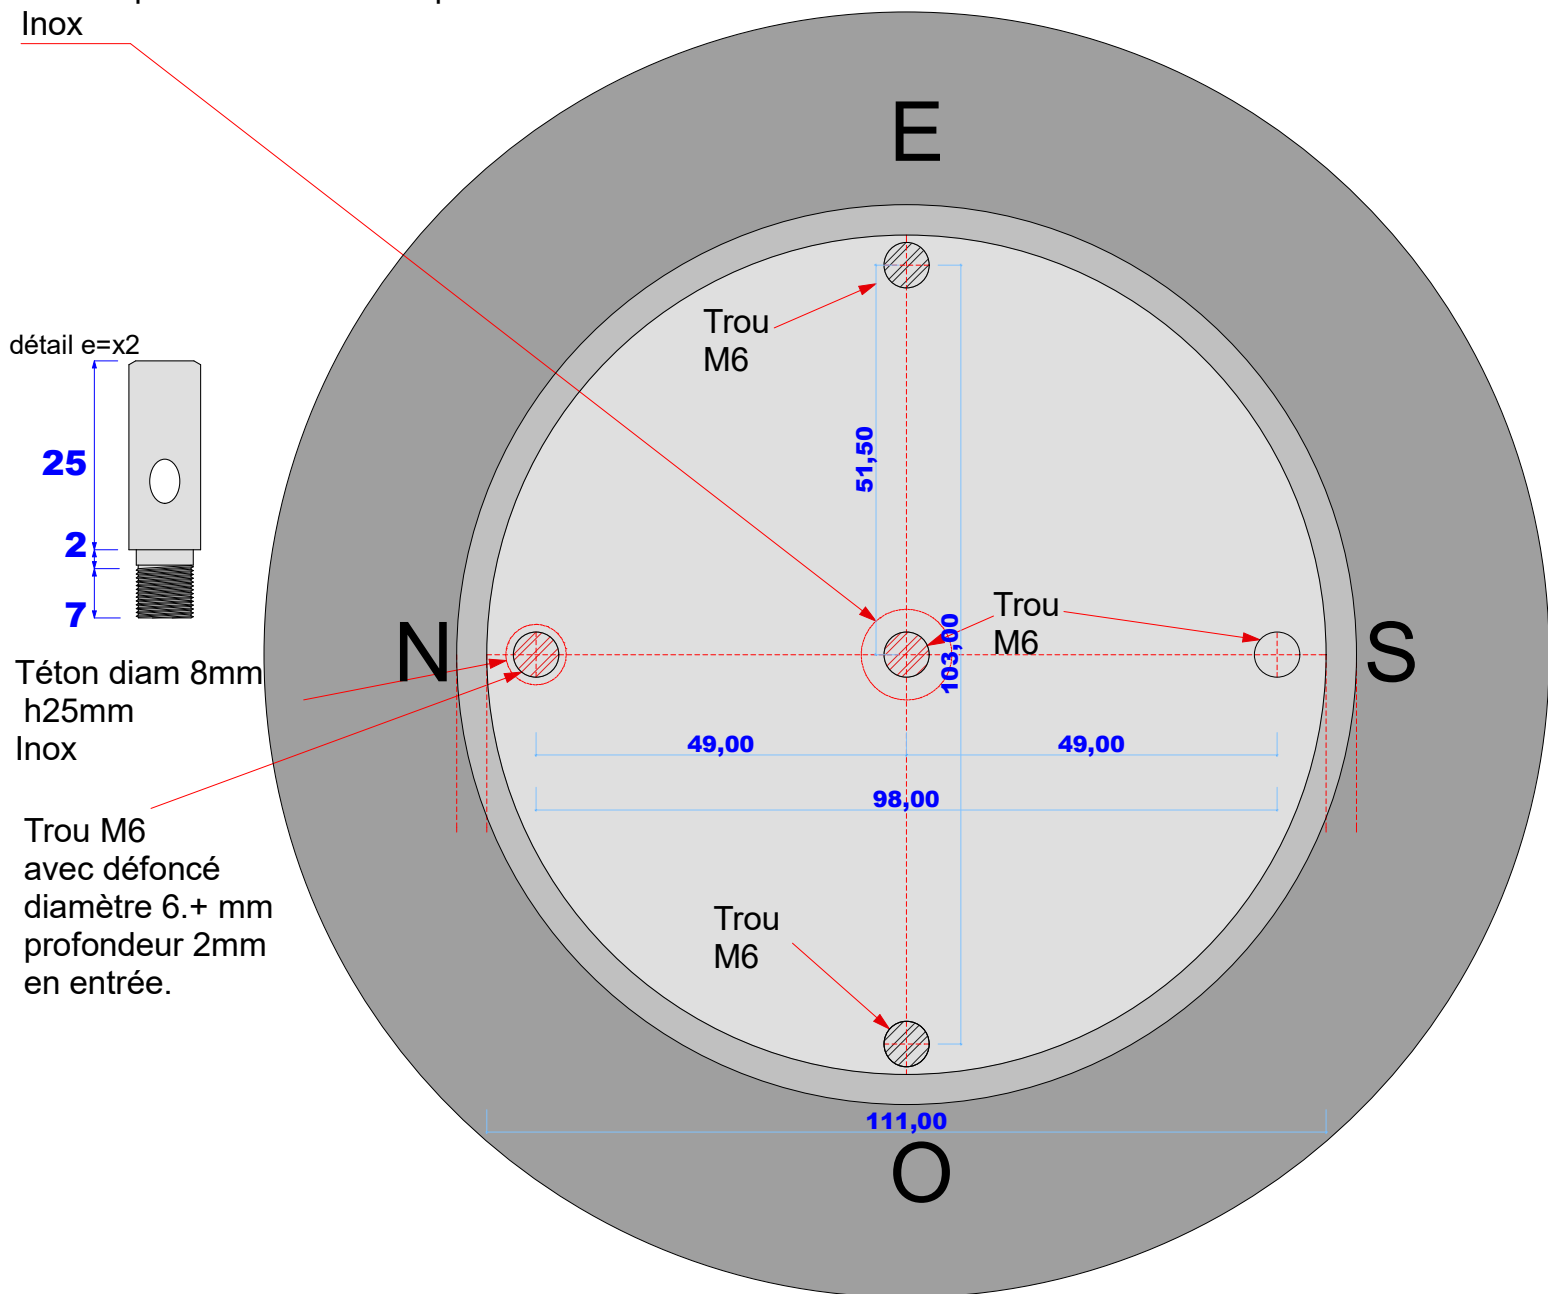

détail e=x2


25

2

7

Téton diam 8mm
h25mm
Inox

Trou M6
avec défoncé
diamètre 6.+ mm
profondeur 2mm
en entrée.

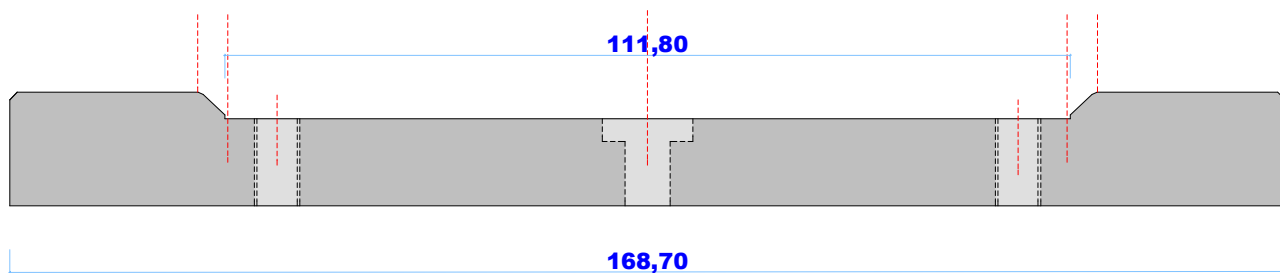

Base sur pied LightRoc: chanfrein et défoncé 3mm pour centrage
dessin simplifié, base en alu moulé (pas massive comme croquis)

Relevé par JMDSomme à titre indicatif: **vérifiez votre propre version de la monture !**