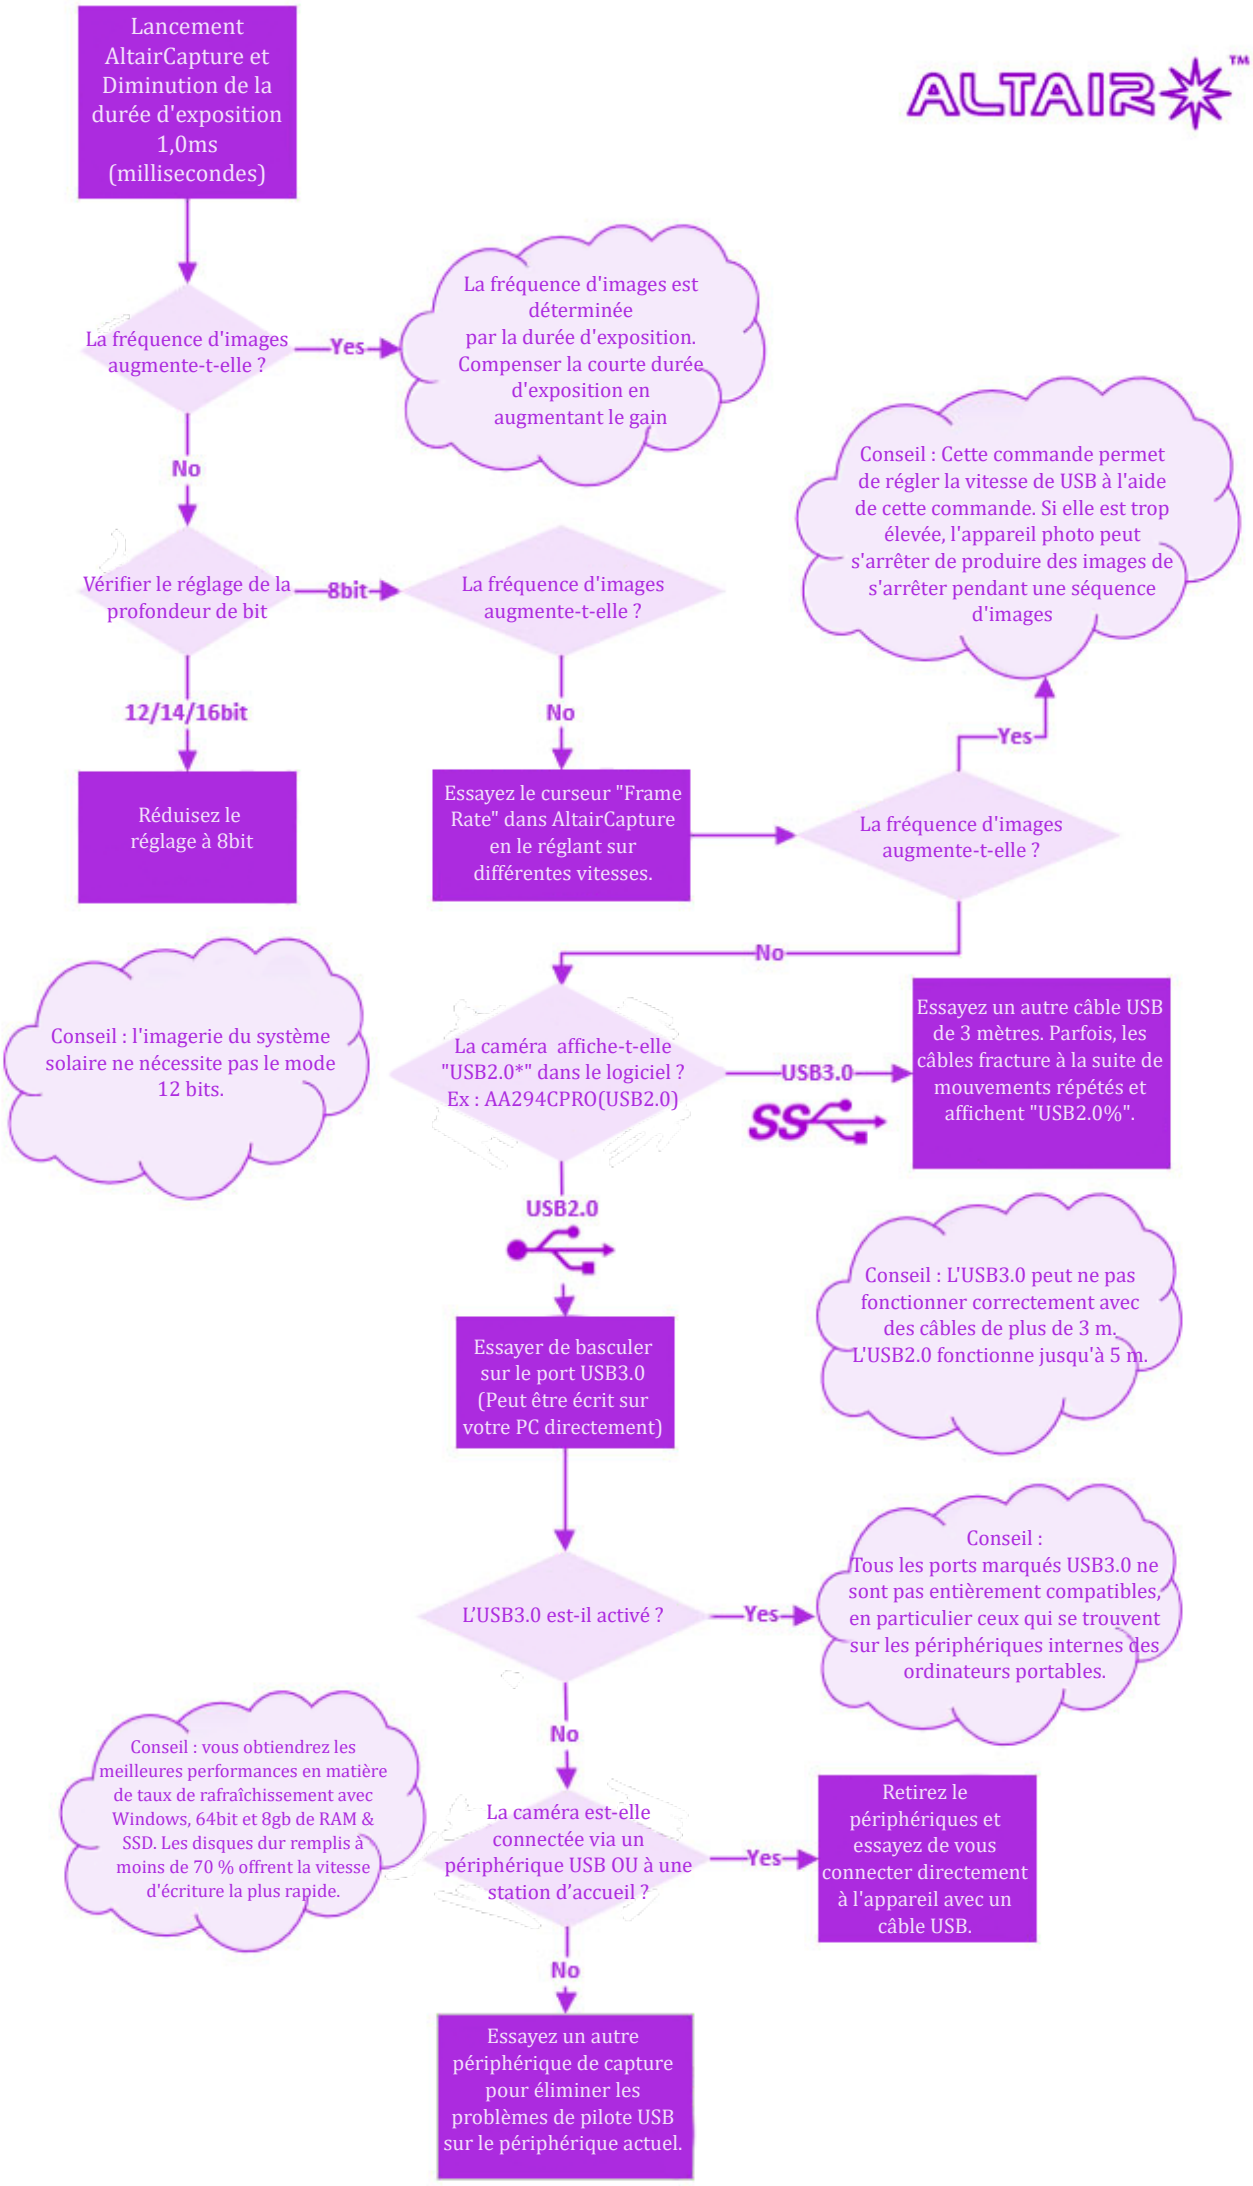
Lancement AltairCapture et Diminution de la durée d'exposition 1,0ms (millisecondes)
La fréquence d'images augmente-t-elle ?
Yes
La fréquence d'images est déterminée par la durée d'exposition. Compenser la courte durée d'exposition en augmentant le gain
No
Vérifier le réglage de la profondeur de bit
8bit
La fréquence d'images augmente-t-elle ?
Conseil : Cette commande permet de régler la vitesse de USB à l'aide de cette commande. Si elle est trop élevée, l'appareil photo peut s'arrêter de produire des images de s'arrêter pendant une séquence d'images
12/14/16bit
No
Yes
Réduisez le réglage à 8bit
Essayez le curseur "Frame Rate" dans AltairCapture en le réglant sur différentes vitesses.
La fréquence d'images augmente-t-elle ?
No
Conseil : l'imagerie du système solaire ne nécessite pas le mode 12 bits.
La caméra affiche-t-elle "USB2.0*" dans le logiciel ? Ex : AA294CPRO(USB2.0)
USB3.0
Essayez un autre câble USB de 3 mètres. Parfois, les câbles fracture à la suite de mouvements répétés et affichent "USB2.0%".
USB2.0
Conseil : L'USB3.0 peut ne pas fonctionner correctement avec des câbles de plus de 3 m. L'USB2.0 fonctionne jusqu'à 5 m.
Essayer de basculer sur le port USB3.0 (Peut être écrit sur votre PC directement)
L'USB3.0 est-il activé ?
Yes
Conseil : Tous les ports marqués USB3.0 ne sont pas entièrement compatibles, en particulier ceux qui se trouvent sur les périphériques internes des ordinateurs portables.
No
Conseil : vous obtiendrez les meilleures performances en matière de taux de rafraîchissement avec Windows, 64bit et 8gb de RAM & SSD. Les disques dur remplis à moins de 70 % offrent la vitesse d'écriture la plus rapide.
La caméra est-elle connectée via un périphérique USB OU à une station d'accueil ?
Yes
Retirez le périphériques et essayez de vous connecter directement à l'appareil avec un câble USB.
No
Essayez un autre périphérique de capture pour éliminer les problèmes de pilote USB sur le périphérique actuel.